



**三發製網股份有限公司**  
銲接鋼線網 · 景觀圍籬網

銲接鋼線網 · 鍍鋅點焊網 · 不銹鋼點焊網 · 景觀圍籬網



**ISO 9001 認證通過**  
CNS正字標記產品認證通過



**三發製網股份有限公司**  
銲接鋼線網 · 景觀圍籬網



## 公司簡介

三發製網股份有限公司自1963年創立以來，堅持以技術性服務品質樹立口碑，不僅深知守成的重要，更以前瞻產眼光以及「工欲善其事、必先利其器」的理念率先自歐洲德國 EVG 公司引進微電腦全自動鋼網點焊機設備，建立「安固點焊鋼絲網」品牌行銷海內外，並大量供應固定尺寸的鋼絲材料鐵網及二次加工製造的五金平面網、景觀圍籬網、機械安全圍網、蘭花架網、家庭五金網等，以進一步深入各種產業拓展行銷市場。

近十幾年來的努力，秉持「穩健踏實、品質誠信、永續經營、利潤共享」的經營理念凝聚全體員工之向心力，不斷擴充軟、硬體設備，目前已擁有五套歐洲進口的全自動點焊鋼絲網設備，產能大幅提升，交貨期、價格上均能符合客戶之需求，以經濟效益締造佳績。



## 公司願景

三發製網股份有限公司，自 ISO 9001 品質認證後，全體同仁士氣大振，更應以經營績效培育人才團結一致，邁向21世紀美好的遠景。

公司業務企劃；開發更高層次的商品，為國家政府、民間機構等重大建設、公共工程而服務，並以客戶為導向達成「永續經營」之目標。




## 經營理念

堅持實實在在的經營，每個製造過程朝生產自動化，行銷國際化的經營方針邁進，凡事全力以赴讓產品「精益求精」以臻完美境界，我們堅持以「今日的用心，視為明日卓越的表現！」


## 品質政策

網住客戶的心。

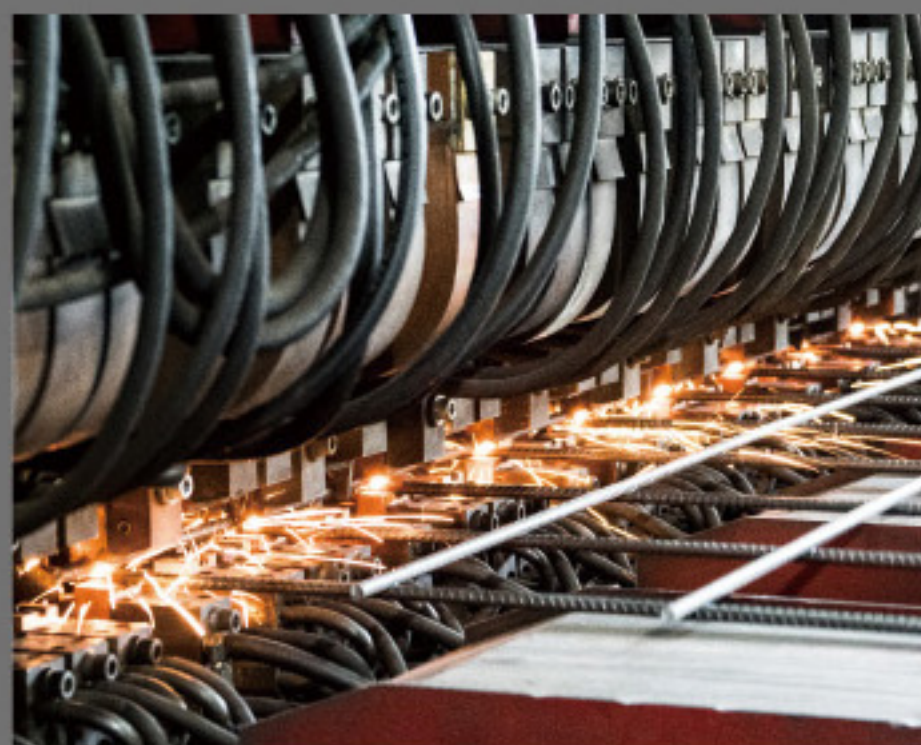



**三發製網股份有限公司**  
銲接鋼線網 · 景觀圍籬網

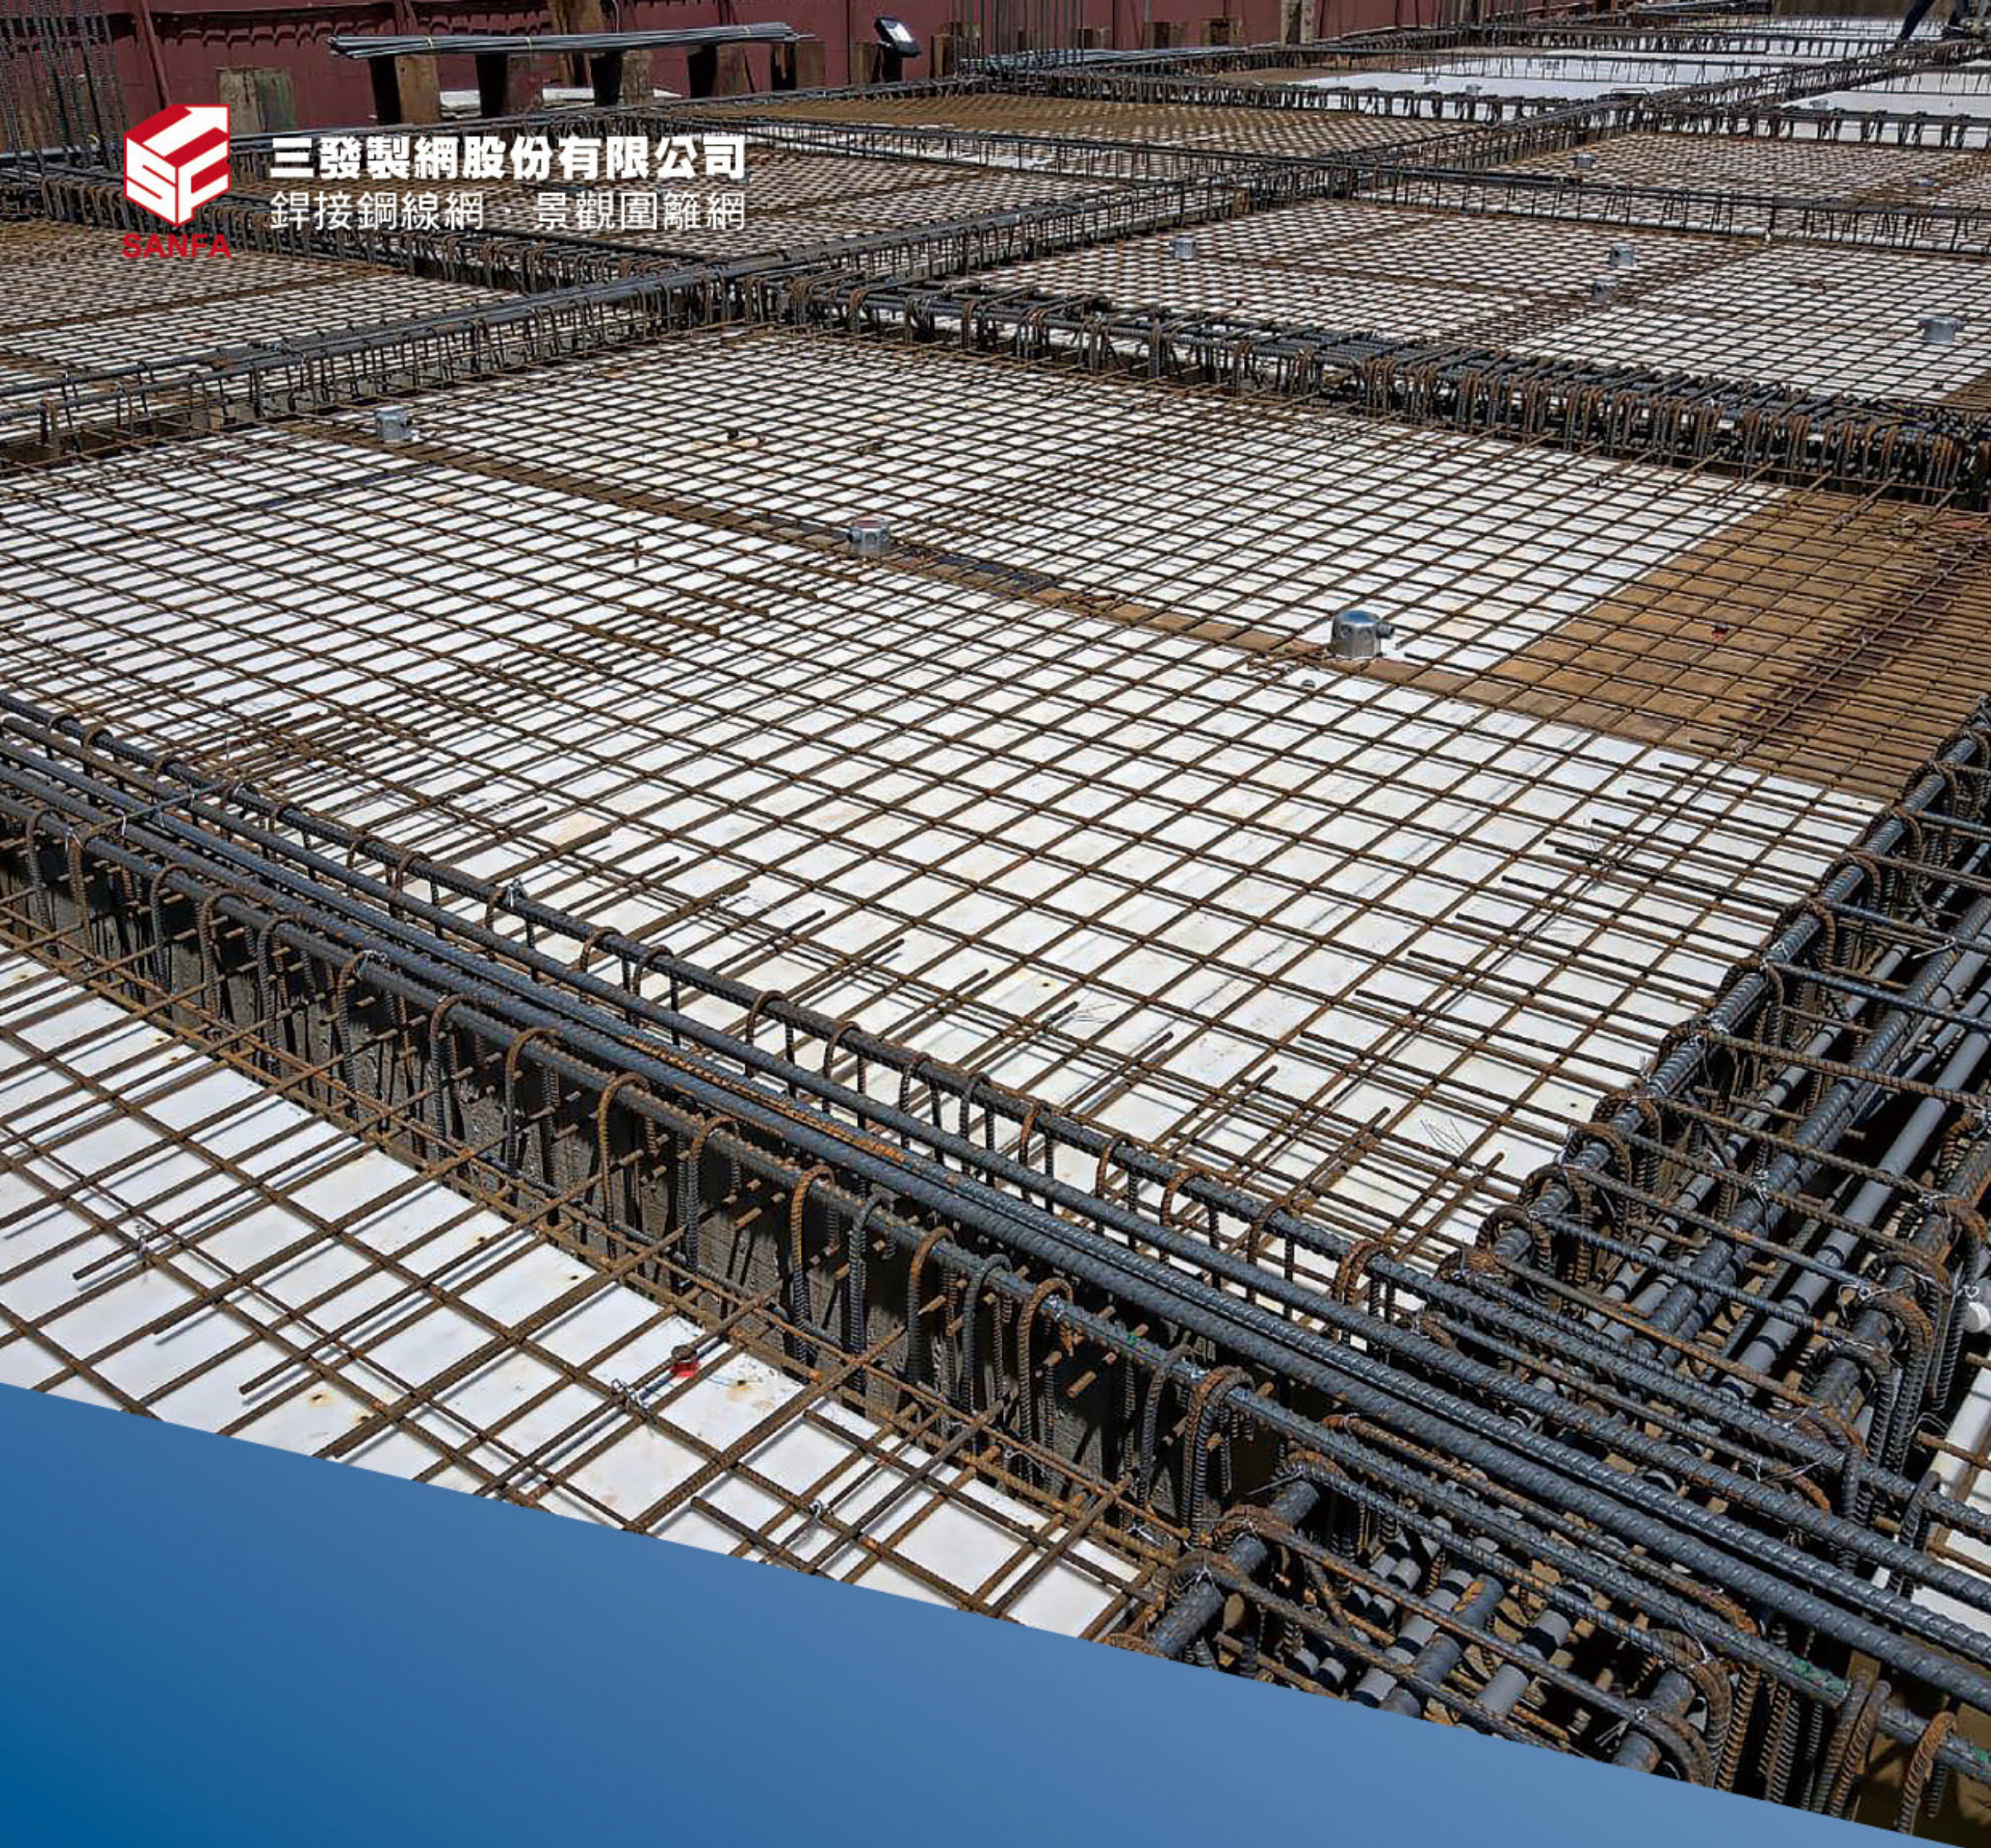

## 銲接鋼線網特性

- 採用冷軋鋼材，交點以電阻銲接法接合，抗剪強度高，抵抗施工載重之衝擊能力佳。
- 按設計結構要求，線徑、間隔尺寸準確整齊。
- 採用面與面之疊接方式施工，速度快、效率高，易施工有效縮短工作時間。

## 典型用途

大樓樓版鋼筋網，土木工程結構、擋土牆、溝渠、停車場、圍牆、鋼柵面板、生態籠等。




基礎版



錨錠網入樑



樓版鋼網上層鋪設

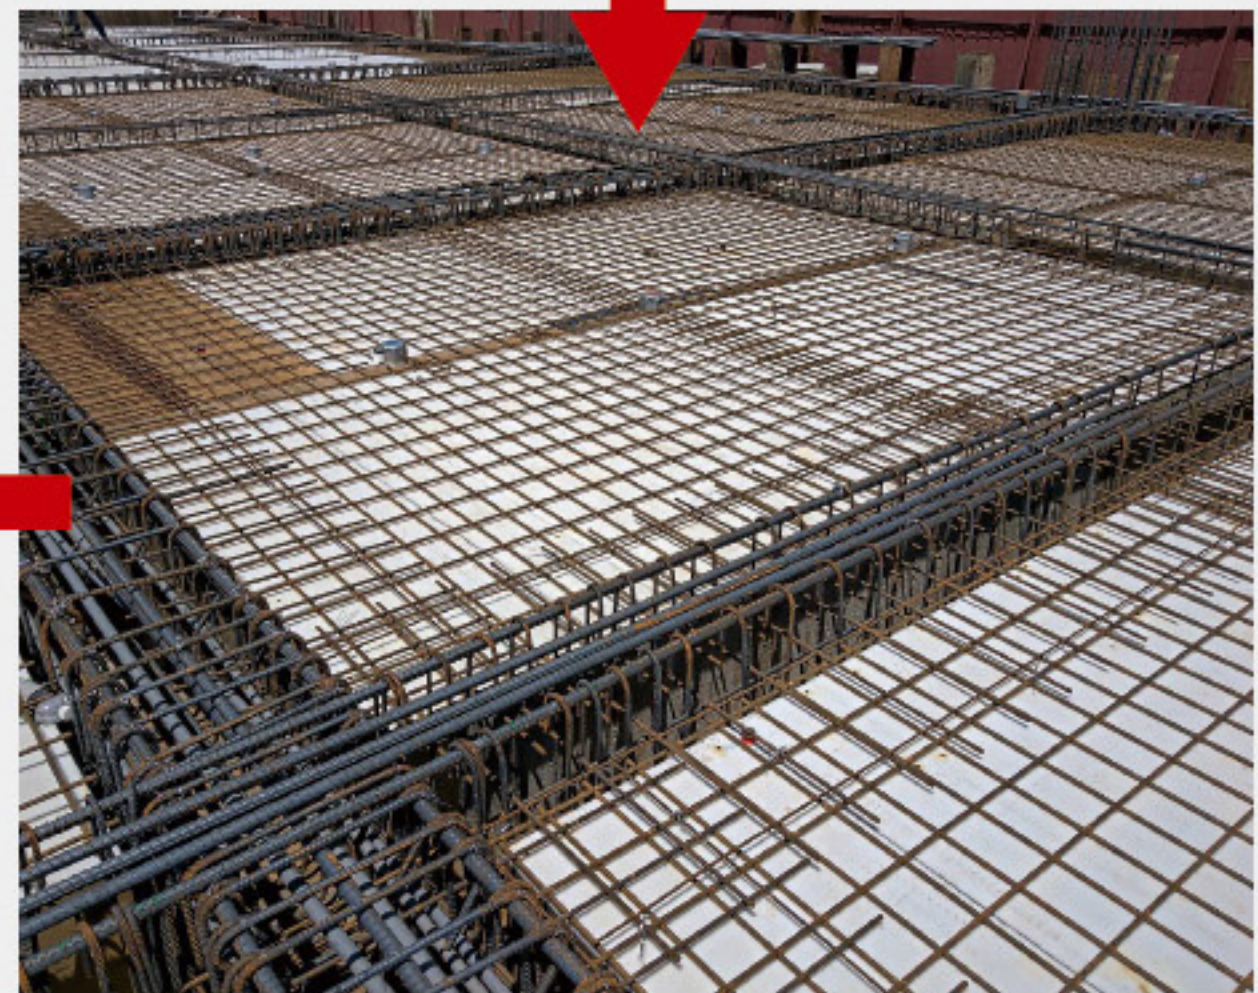

樓版鋼網下層鋪設



戰車步道



排水溝鋼網組立



排水溝完工圖



排水護岸鋼網鋪設



排水護岸完工圖



擋土牆鋼網組立



擋土牆完工圖



雙孔箱涵鋼網組立



雙孔箱涵鋼網頂層



石籠網



雙孔箱涵澆置完成



紐澤西護欄鋼網組立



紐澤西護欄完工圖



中科友達一期廠房



友達七星廠房



中科友達二期廠房



中科廣用科技廠房



竹科台積12廠

銲接鋼線網單向重量表(m<sup>2</sup>)

| 線徑<br>d(mm) | 單位重<br>kg/m | 線距S(mm) |       |        |       |       |        |       |       |       |
|-------------|-------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|             |             | 50      | 75    | 100    | 120   | 125   | 150    | 200   | 250   | 300   |
| 2.6         | 0.042       | 0.834   | 0.556 | 0.417  | 0.347 | 0.333 | 0.278  | 0.208 | 0.167 | 0.139 |
| 3.2         | 0.063       | 1.263   | 0.842 | 0.631  | 0.526 | 0.505 | 0.421  | 0.316 | 0.253 | 0.210 |
| 4.0         | 0.099       | 1.973   | 1.315 | 0.986  | 0.822 | 0.789 | 0.658  | 0.493 | 0.395 | 0.329 |
| 4.5         | 0.125       | 2.497   | 1.665 | 1.248  | 1.040 | 0.999 | 0.832  | 0.624 | 0.499 | 0.416 |
| 5.0         | 0.154       | 3.083   | 2.055 | 1.541  | 1.284 | 1.233 | 1.028  | 0.771 | 0.617 | 0.514 |
| 5.5         | 0.186       | -       | -     | -      | 1.554 | 1.492 | 1.243  | 0.932 | 0.746 | 0.622 |
| 6.0         | 0.222       | -       | 2.959 | 2.219  | 1.850 | 1.776 | 1.480  | 1.110 | 0.888 | 0.740 |
| 6.5         | 0.260       | -       | 3.473 | 2.605  | 2.171 | 2.084 | 1.736  | 1.302 | 1.042 | 0.868 |
| 7.0         | 0.302       | -       | 4.028 | 3.021  | 2.517 | 2.417 | 2.014  | 1.510 | 1.208 | 1.007 |
| 7.5         | 0.347       | -       | 4.624 | 3.468  | 2.890 | 2.774 | 2.312  | 1.734 | 1.387 | 1.156 |
| 8.0         | 0.395       | -       | 5.261 | 3.946  | 3.288 | 3.156 | 2.630  | 1.973 | 1.578 | 1.315 |
| 8.5         | 0.445       | -       | 5.939 | 4.454  | 3.712 | 3.563 | 2.969  | 2.227 | 1.782 | 1.485 |
| 9.0         | 0.499       | -       | 6.658 | 4.994  | 4.161 | 3.995 | 3.329  | 2.497 | 1.997 | 1.665 |
| 9.5         | 0.556       | -       | 7.419 | 5.564  | 4.637 | 4.451 | 3.709  | 2.782 | 2.226 | 1.855 |
| 10.0        | 0.617       | -       | 8.220 | 6.165  | 5.138 | 4.932 | 4.110  | 3.083 | 2.466 | 2.055 |
| 10.5        | 0.680       | -       | -     | 6.797  | 5.664 | 5.438 | 4.531  | 3.398 | 2.719 | 2.266 |
| 11.0        | 0.746       | -       | -     | 7.460  | 6.216 | 5.968 | 4.973  | 3.730 | 2.984 | 2.487 |
| 11.5        | 0.815       | -       | -     | 8.153  | 6.794 | 6.523 | 5.435  | 4.077 | 3.261 | 2.718 |
| 12.0        | 0.888       | -       | -     | 8.878  | 7.398 | 7.102 | 5.918  | 4.439 | 3.551 | 2.959 |
| 12.5        | 0.963       | -       | -     | 9.633  | -     | -     | 6.422  | 4.816 | 3.853 | 3.211 |
| 13.0        | 1.042       | -       | -     | 10.419 | -     | -     | 6.946  | 5.209 | 4.168 | 3.473 |
| 14.0        | 1.208       | -       | -     | 12.083 | -     | -     | 8.056  | 6.042 | 4.833 | 4.028 |
| 15.0        | 1.387       | -       | -     | 13.871 | -     | -     | 9.248  | 6.936 | 5.549 | 4.624 |
| 16.0        | 1.578       | -       | -     | 15.782 | -     | -     | 10.522 | 7.891 | 6.313 | 5.261 |

常見番號(#) 對照

12#=2.6mm

10#=3.2mm

8#=4.0mm



ISO 9001 認證通過  
CNS正字標記產品認證通過

- 使用低碳鋼線配合高電流、低電壓熔合焊接，線徑、間隔尺寸精度高符合國家標準。
- 可按客戶所需規格訂製不同之尺寸，生產不同縱及橫線直徑、鍍鋅鐵線、普通線。
- 線徑 2.6 ~ 14 m/m、目距 6.35 ~ 300 m/m、可包裝成卷裝、散裝方式或特殊包裝可洽談。

## 不銹鋼點焊網 規格表(卷)

| 規格  | 線徑m/m | 網目   | 寬度  | 長度   |
|-----|-------|------|-----|------|
| 12# | 2.6   | 2"   | 48" | 100' |
| 12# | 2.6   | 2"   | 36" | 100' |
| 14# | 2.0   | 2"   | 48" | 100' |
| 14# | 2.0   | 2"   | 36" | 100' |
| 14# | 2.0   | 1"   | 48" | 100' |
| 14# | 2.0   | 1"   | 36" | 100' |
| 14# | 1.6   | 1"   | 48" | 100' |
| 16# | 1.6   | 1"   | 36" | 100' |
| 16# | 1.6   | 1/2" | 48" | 100' |
| 16# | 1.6   | 1/2" | 36" | 100' |
| 16# | 1.2   | 1/2" | 48" | 100' |
| 18# | 1.2   | 1/2" | 36" | 100' |
| 21# | 0.8   | 1/4" | 48" | 100' |
| 21# | 0.8   | 1/4" | 36" | 100' |
| 22# | 0.7   | 1/4" | 48" | 100' |
| 22# | 0.7   | 1/4" | 36" | 100' |
| 24# | 0.56  | 1/4" | 48" | 100' |
| 24# | 0.56  | 1/4" | 36" | 100' |
| 24# | 0.56  | 1"   | 48" | 100' |
| 24# | 0.56  | 1"   | 36" | 100' |

## 鍍鋅點焊網 規格表(卷)

| 規格  | 線徑m/m | 網目     | 寬度 | 長度   |
|-----|-------|--------|----|------|
| 10# | 3.2   | 4"     | 5" | 100' |
| 12# | 2.7   | 1 1/2" | 1m | 2m   |
| 12# | 2.7   | 2"     | 1m | 2m   |
| 12# | 2.7   | 1 1/2" | 3' | 50'  |
| 12# | 2.7   | 1 1/2" | 4' | 50'  |
| 14# | 2.0   | 2"     | 5' | 50'  |
| 15# | 1.85  | 1"     | 3' | 50'  |
| 15# | 1.85  | 1"     | 4' | 50'  |
| 15# | 1.85  | 1 1/2" | 3' | 50'  |
| 15# | 1.85  | 1 1/2" | 4' | 50'  |
| 17# | 1.4   | 1/2"   | 3' | 50'  |
| 17# | 1.4   | 1/2"   | 4' | 50'  |
| 18# | 1.2   | 1"     | 3' | 50'  |
| 18# | 1.2   | 1"     | 4' | 50'  |
| 19# | 1.0   | 1/2"   | 2' | 50'  |
| 19# | 1.0   | 1/2"   | 3' | 50'  |
| 19# | 1.0   | 1/2"   | 4' | 50'  |

除了以上規格外另可依客戶需要承製

線徑範圍: 0.6m/m~6.0m/m 目徑範圍: 6.35m/m~300m/m

# 菱形網

鍍鋅菱形網(一般鍍鋅網及PVC披覆)

點焊網、菱形網



球場圍網



ISO 9001 認證通過  
CNS正字標記產品認證通過



## 高級鍍鋅烤漆圍籬、護欄

材料採用鍍鋅鋼線製造，外表再經過靜電粉體烤漆，顏色有墨綠、咖啡、藍、桔紅、黑、深灰、綠、白等色。如有其他顏色需求，亦可配合。

## 頂級不銹鋼圍籬、護欄

材料採用不銹鋼SUS304(管)、(線)製造，外表再經過電解處理，高級又耐候。

## 用途

適用範圍廣泛，不分室內外，可用於各式球場圍籬、住家、別墅、公路河堤、工廠、倉庫、機關學校、公園、停車場...等。

## 圍牆熔接隔網標準說明：

1. 圍牆熔接隔網之材料應符合CNS6919 G3132之規範方可使用。
2. 圍牆熔接隔網應為 $\varnothing 5\text{mm}$ 光面鍍鋅鋼線，其鍍鋅含量 $200\text{g/m}^2$ 以上。
3. 圍牆熔接隔網鋼(管)柱鍍鋅含量應於 $250\text{g/m}^2$ 以上。
4. 圍牆熔接隔網，網(管)鍍鋅含量，可依客戶需求另行載明。
5. 圍牆鋼(網)柱部分本身應為鍍鋅材質且加烤漆上色，其烤漆膜厚應於 $40\mu\text{m}$ 以上，鋼柱厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。
6. 配件A、B、C須經熱浸鍍鋅再烤漆；配件螺絲應採用不銹鋼材質。
7. 鋼(管)柱與鋼網接合配件不得少於2處。
8. 產品製造商須符合CNS規範送審併附CNS認證證書。

規格表

| 高x寬 m/m     | 樣式 | 顏色 |    |
|-------------|----|----|----|
| 650 x 1900  | A  | 墨綠 | 黑  |
| 950 x 1900  | B  | 咖啡 | 深灰 |
| 1250 x 1900 | C  | 藍  | 綠  |
| 1550 x 1900 | D  | 桔紅 | 白  |
| 1850 x 1500 | E  |    |    |
| 2000 x 1500 | F  |    |    |

除了以上尺寸、顏色外，另可依客戶需要承製。



挖孔埋入



底座膨脹螺絲安裝



銑孔立柱

## 作業程序

1. 土質地面：土地整平→挖方→立柱→灌漿→垂直校正→架網→組裝完成。
2. RC基座：放樣→底板鎖膨脹螺絲→立柱→垂直校正→架網→組裝完成。
3. RC基座：放樣→銑孔→立柱→灌漿→垂直校正→架網→組裝完成。



ISO 9001 認證通過  
CNS正字標記產品認證通過



桃園捷運旁



太原車站



彰化和美高中



高雄幼兒園




關西服務區



新北秀朗國小



太平福斯特幼兒園

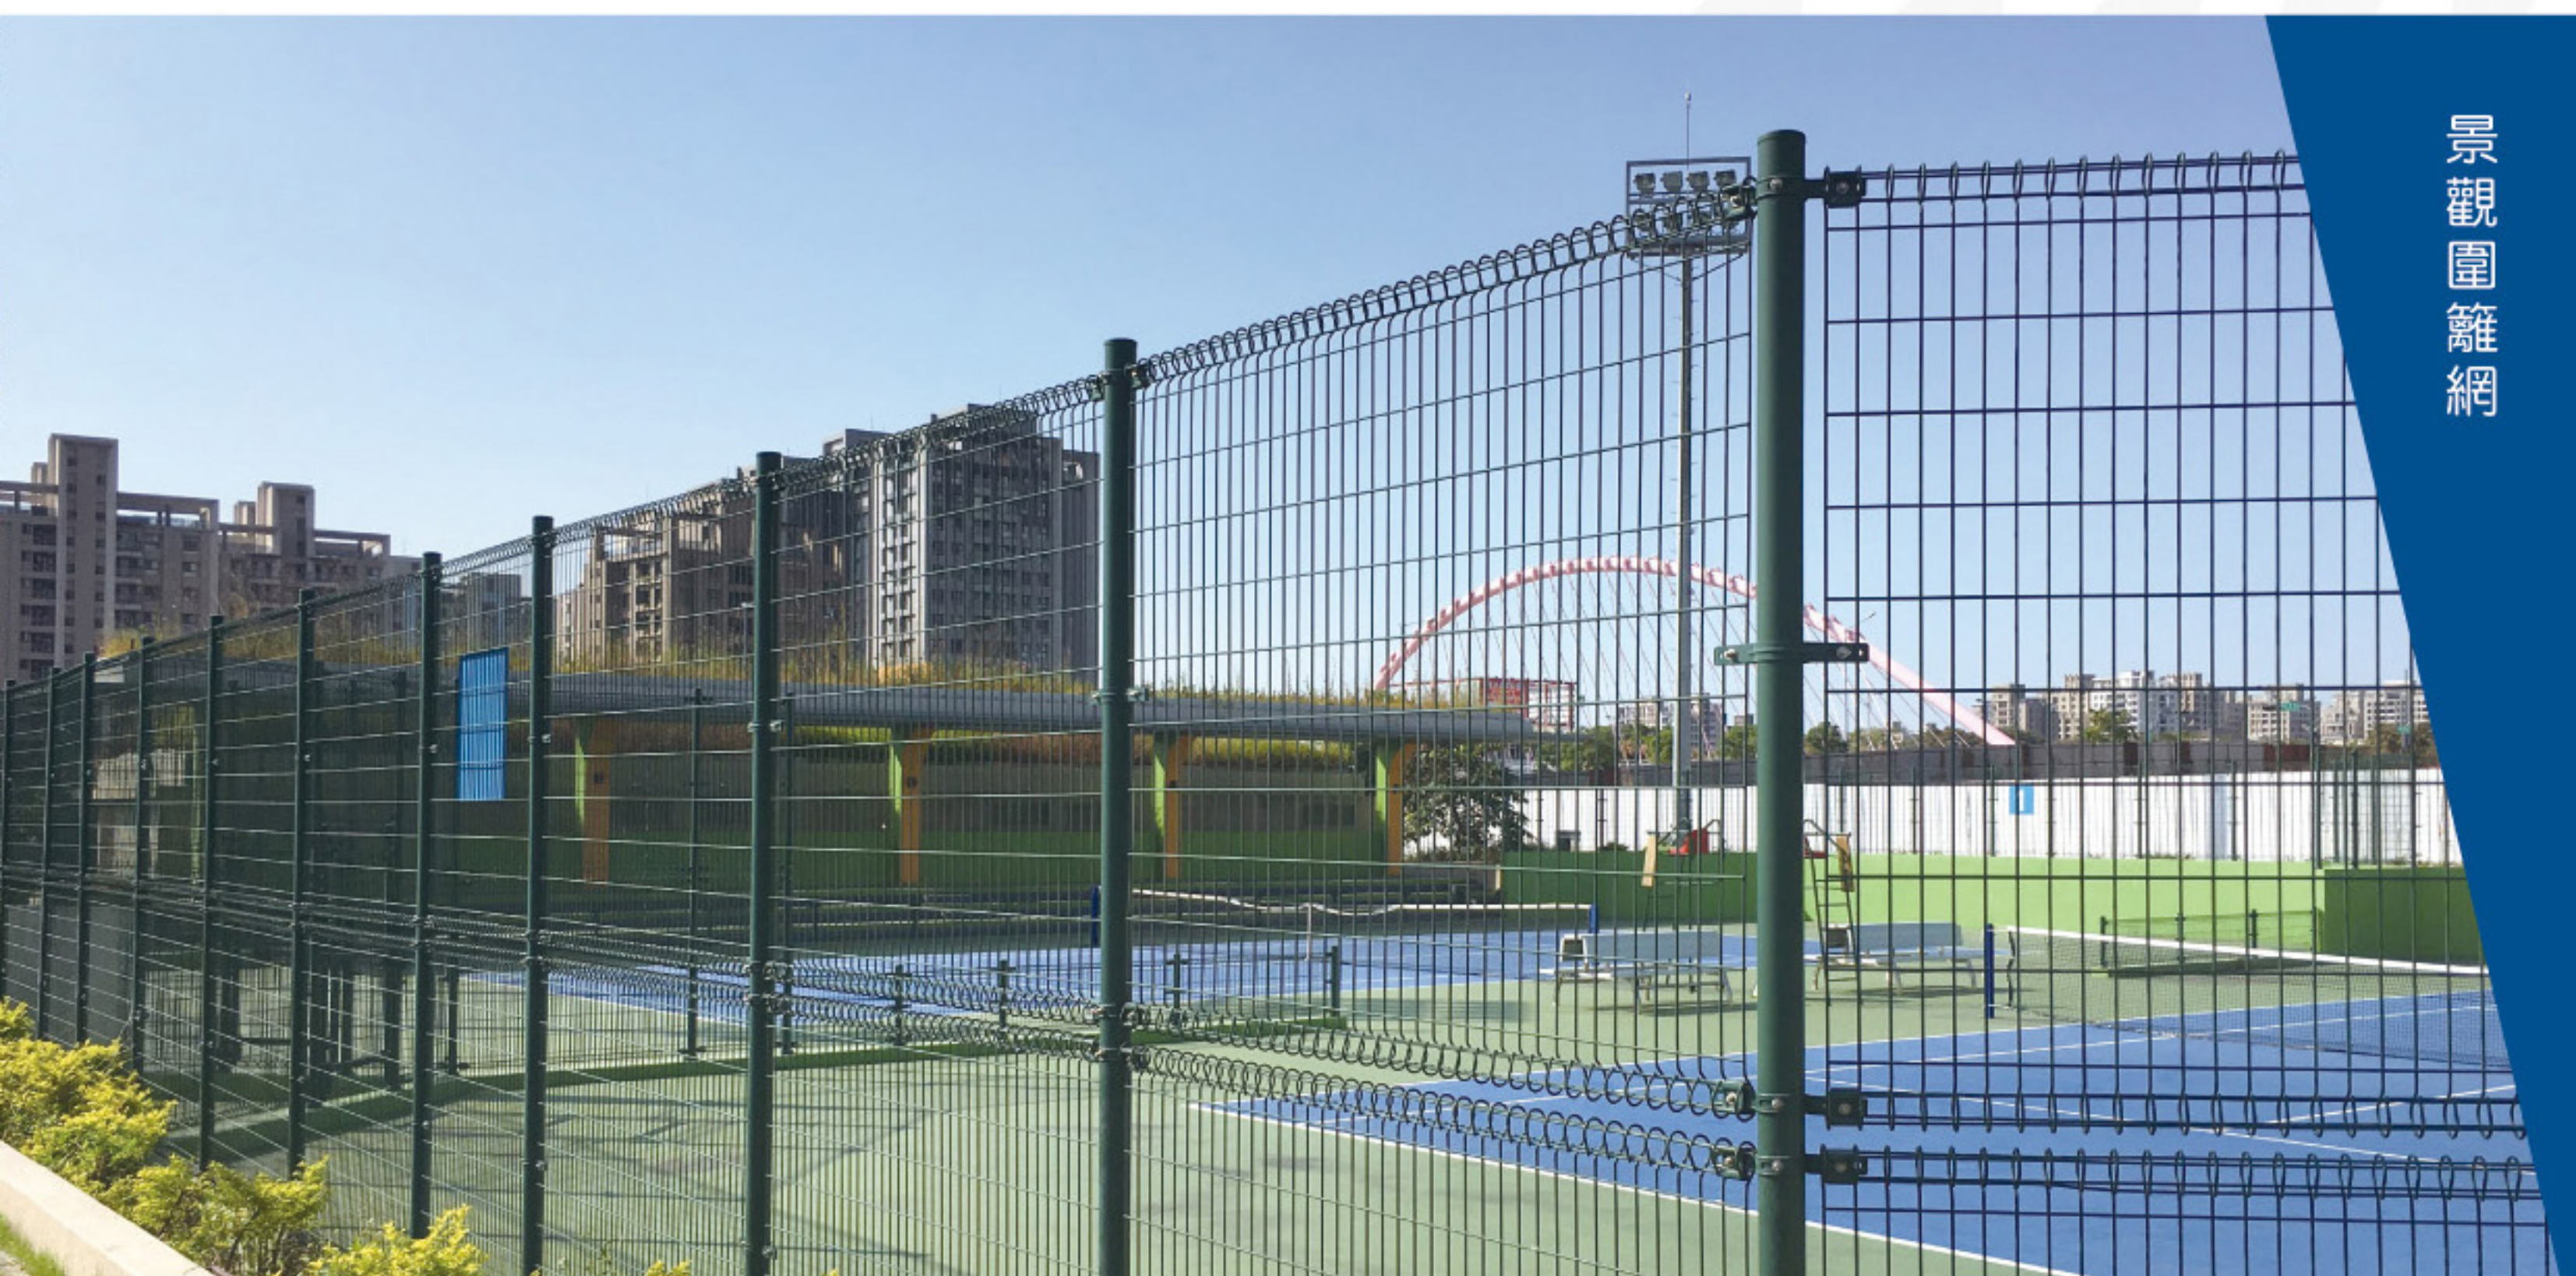

台中網球中心



水美溪橋下球場



青埔足球-PE網球場



東海大學籃球場



土城棒球場



雲林國小



古坑東和國中



新竹迪卡儂



古坑里仁物流



彰化師範大學



德昌營造-太平廠房



IM設備圍籬



彰濱廠房



桃園平鎮廠房



彰濱工廠廠房橫拉門



台南新化私人農地-雙開門



電動橫拉門



羅東國華國中單開門



彰化彰鹿路廠房橫拉門



銅鑼私人住宅



南投九份二山



大雅別墅



北斗私人農地




苗栗農舍



宜蘭私人農舍



宜蘭別墅

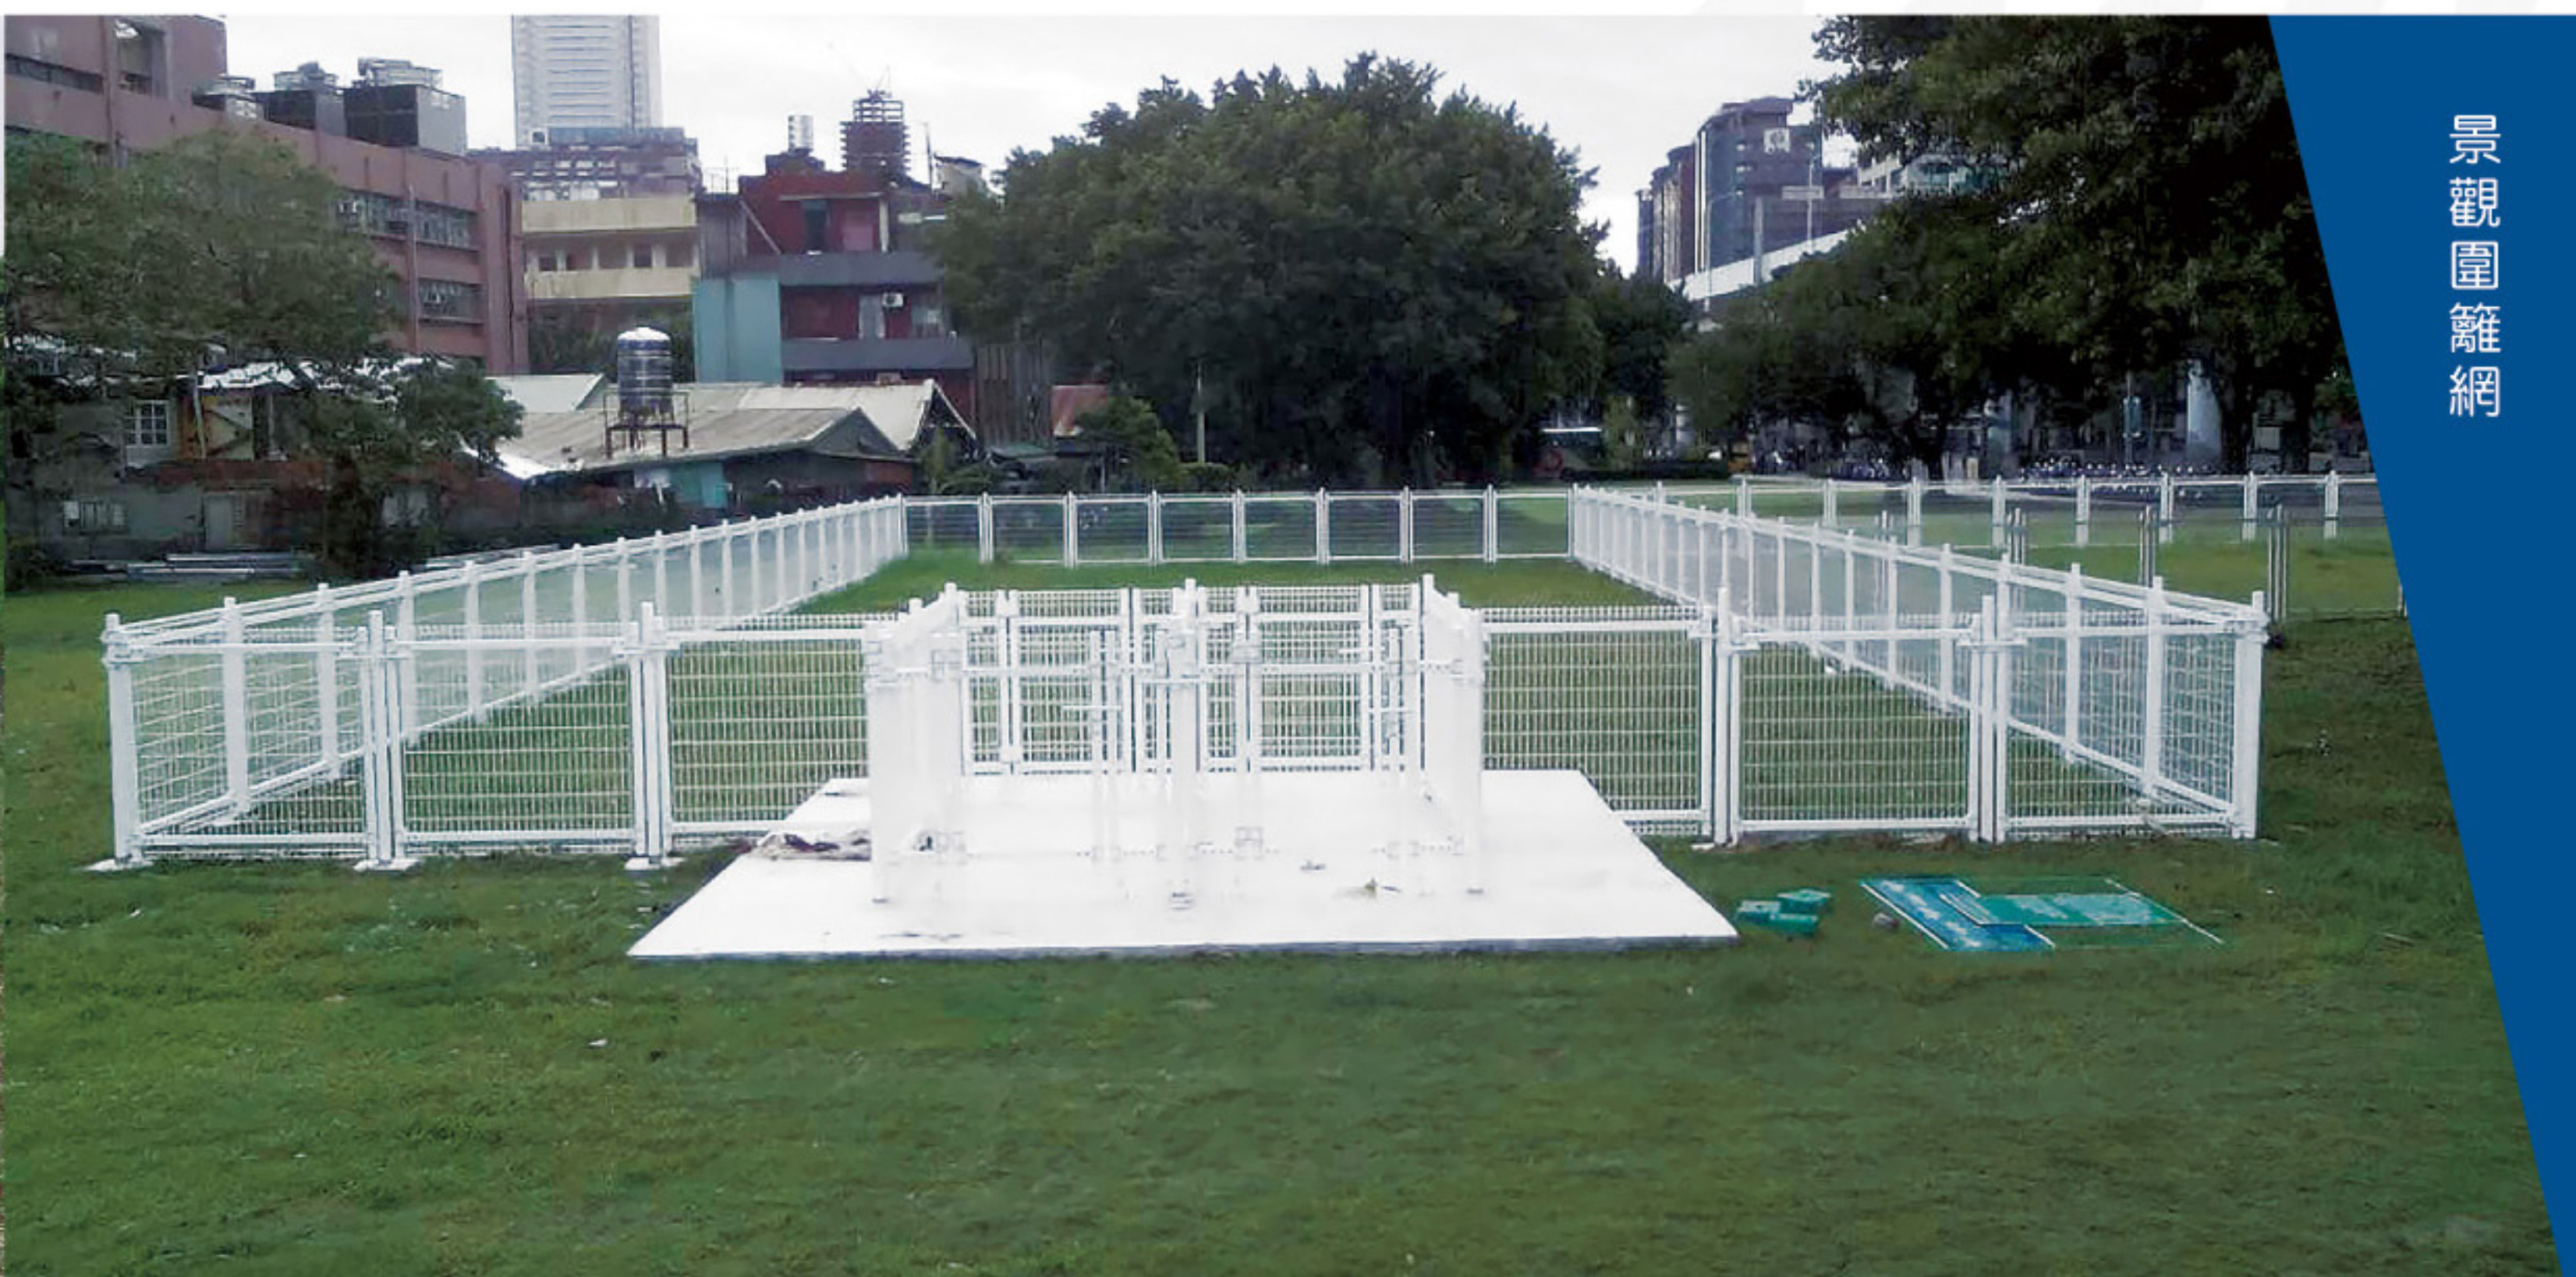

台北寵物公園



大坑海灣開發公園



頭城運動公園



竹北寵物公園



沙坑



太平精美公園沙坑



**SANFA**



**ENCORE**

## **三發製網股份有限公司**

**SANFA FAN GUARD MANUFACTURERS LTD.**

428台中市大雅區民生路一段264號  
HAND OFFICE:NO.264, SEC. 1, MIN SHENG RD.,  
TAYA DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN, R.O.C.  
TEL:04-25663376 FAX:04-25672576  
<http://www.eucore.com.tw>  
E-mail:sanfafan@ms18.hinet.net

